



Herse étrille

Roto étrille

FELCROP
DÉSHERBAGE DE PRÉCISION

by
ERM/AS



+ AVANTAGES

- > Intervention précoce à tardive grâce au réglage de la pression de travail
- > Dégagement sous châssis important
- > Dent polyvalente pour grande diversité de cultures
- > Grande plage de réglage de pression 500 gr à 5 kg
- > Réglage hydraulique en continu avec repère
- > 6 rangées de dents
- > Ecartement 25 mm entre dents
- > Dent indépendante Ø 7 mm
- > Trous oblong pour le 3^{ème} point pour suivi du terrain sur vallonné
- > Roue arrière pivotante
- > Réglage précis des roues de jauges
- > Roues grand diamètre avec profil agricole
- > Béquille de décrochage pour remisage en position pliée
- > Signalisation routière de série



+ NOS POINTS FORTS

Réglage de pression en continu



Roues arrières pivotantes



Béquilles pour décrochage en position repliée



Dents à pression indépendante



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largueur Machine	Compartiments	Roues terrage	Nombre dents	Poids	Mode de repliage	Catégorie Attelage	Nombre Distributeurs
6 m	3	8	240	1,300 T	Vertical - 3 parties	CAT 2	3
9 m	3	8	360	1,800 T	Vertical - 3 parties	CAT 3	3
12 m	5	12	480	2,200 T	Portefeuille - 5 parties	CAT 3	3



+ AVANTAGES


- > Utilisation même en présence de résidus (végétaux, pierres)
- > Pression de travail de 0 à 25 kg
- > S'adapte à toutes les cultures
- > Grand dégagement sous châssis
- > Ecroutage efficace quelque soit les conditions
- > Double rotor au centre pour recouvrement (de série)
- > Réglage de la pression en continu (hydraulique)
- > Montage des rotors en V pour équilibrer les efforts
- > Caractéristique rotor : Ø 500mm, fil Ø 7 mm
- > Espace entre rotor : 15 cm
- > Rotor indépendant
- > Découplage Droite / Gauche de série

+ NOS POINTS FORTS


Réglage de pression hydraulique en continu



Rotor High flex

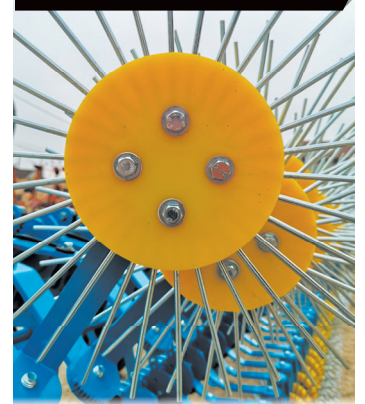

Rotors centraux de recouvrement (de série)

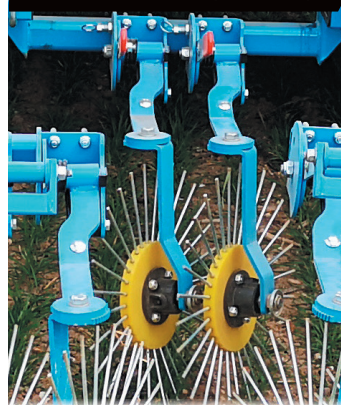

Roue porteuse 18x8.5 R8 à profil agricole



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Avec Rotoétrille 12 m : Utilisation possible en 6 m

Largeur Machine	Nombre de sections	Roues terrage	Nombre de rotors	Poids	Mode de repliage	Catégorie Attelage	Nombre Distributeurs
6 m	4 x 1,5	4	40	1,800 T	Vertical - 3 parties	CAT 3	3
12 m	8 x 1,5	6	80	2,400 T	Portefeuille - 5 parties	CAT 3	3



FELCROP

DÉSHÉBAGE DE PRÉCISION

ZA Les Pelletiers
89100 SOUCY
France

 contact@feelcrop.com

03 86 66 47 22

